


Лебедка точечного (индивидуального) подъема ЛЭК-24/0,5-1,2
ТУ ВУ 691751207.002-2014.

№	Наименование параметра	Значение параметра
1	Тяговое усилие лебедки, т	до 0,5
2	Максимальная скорость подъема, м/с	до 1,2
3	Мощность электродвигателя, кВт	до 5,5
4	Канатоемкость секции барабана, м	до 25
5	Количество секций барабана	1
6	Напряжение питания, трехфазное	380 В, 50 Гц
7	Тормозная система	два тормоза
8	Колесо ручного привода	Есть
9	Датчик нагрузки	тензодатчик S-образный
10	Датчик температуры	Есть
11	Датчик переклеста и ослабления троса	Есть
12	Абсолютный энкодер	Есть
13	Инкрементальный энкодер	Есть
14	Командоаппарат (тонкая настройка)	6 концевых выключателей
15	Грузовой канат по ГОСТ 2688-80, d мм	до 9,1
16	Прижимной ролик	Есть
17	Режим работы по ГОСТ 183-74	ПВ30%
18	Степень защиты по ГОСТ 14254	IP 54
19	Габаритные размеры лебедки ШxГxВ, мм	621x450x1140
20	Вес лебедки, кг	295


Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № дудл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------


A

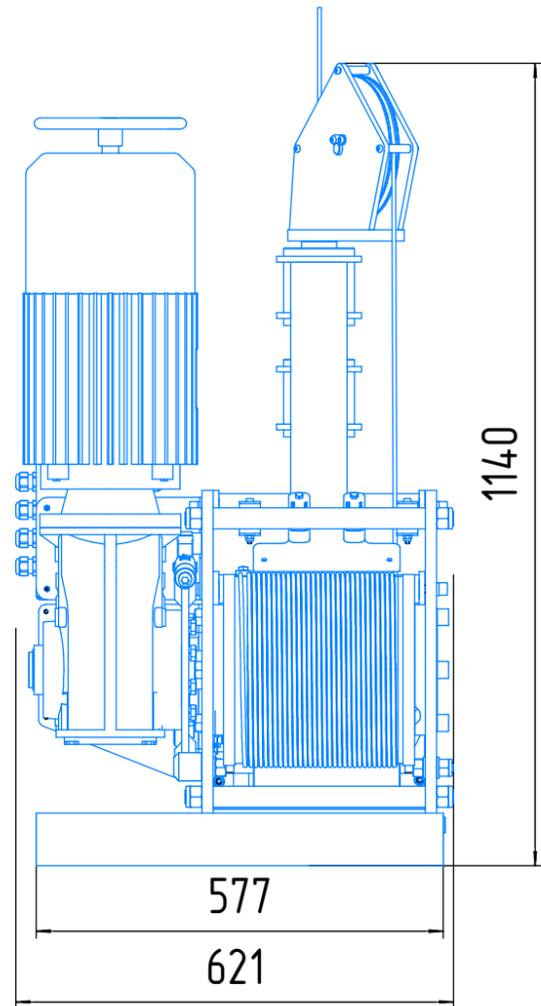



B

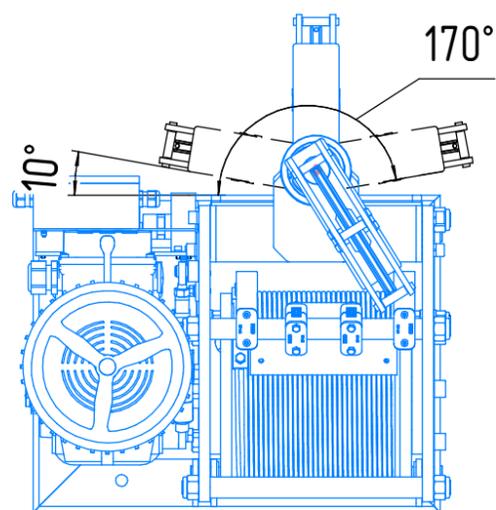

A

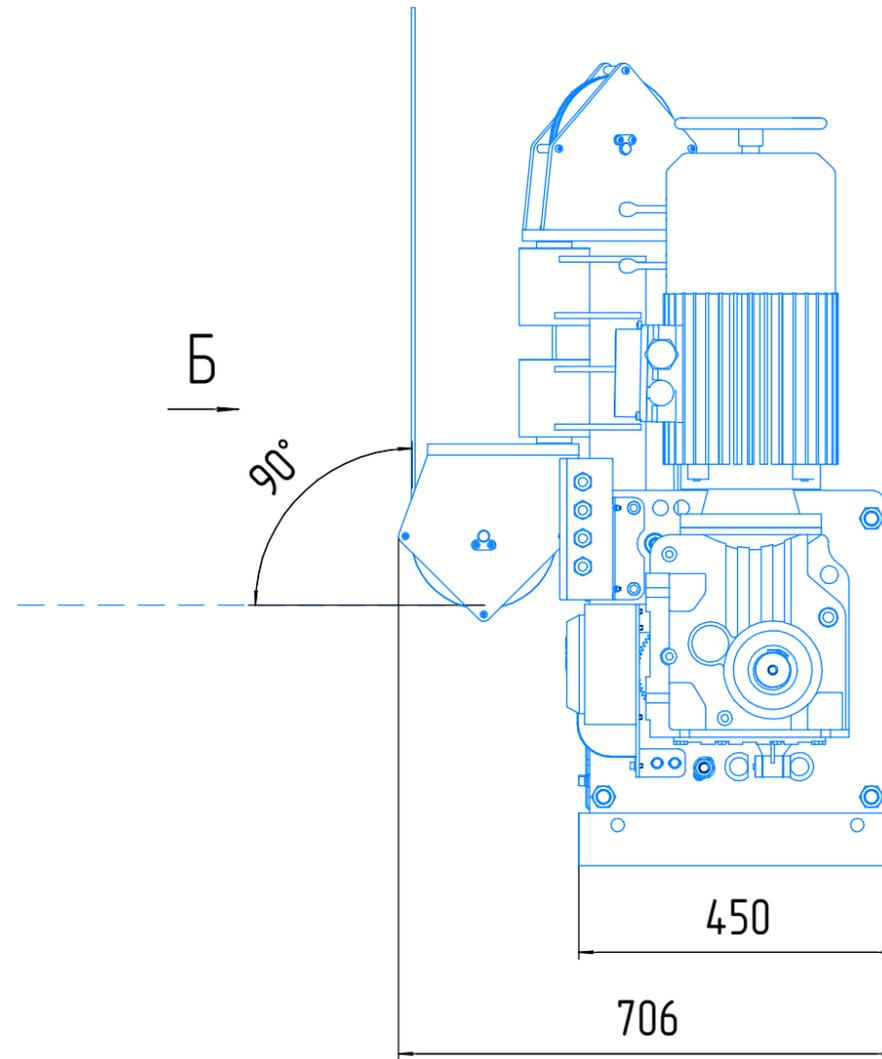

Б

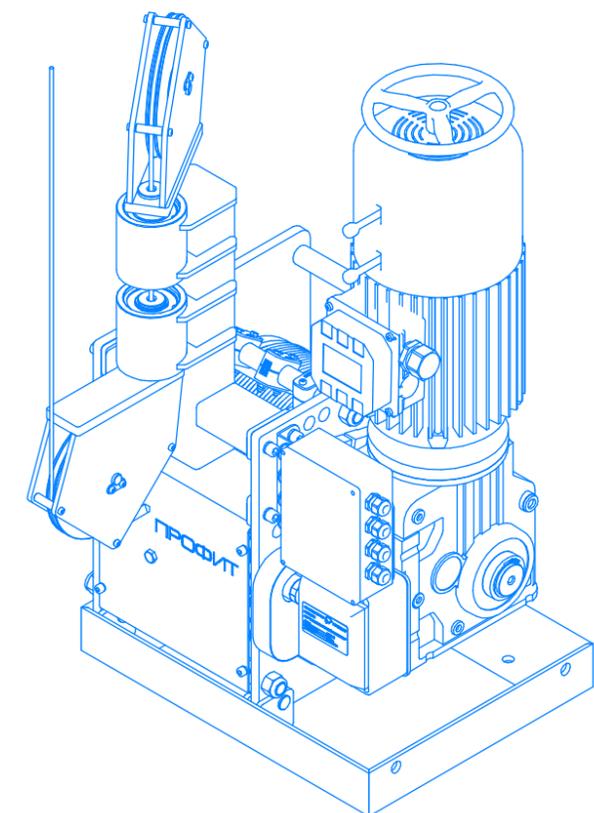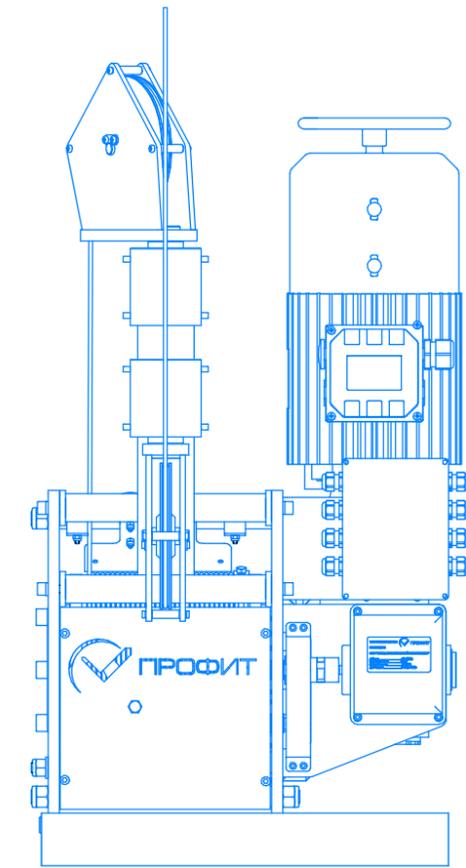

Примечания:

1. Узел поворачивающихся блоков, обеспечивает сход каната из одной точки.
2. Расположение и диаметр монтажных отверстий могут выполняться, под любую схему заказчика.

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата