





ИНСТРУКЦИЯ **по настройке командоаппарата**

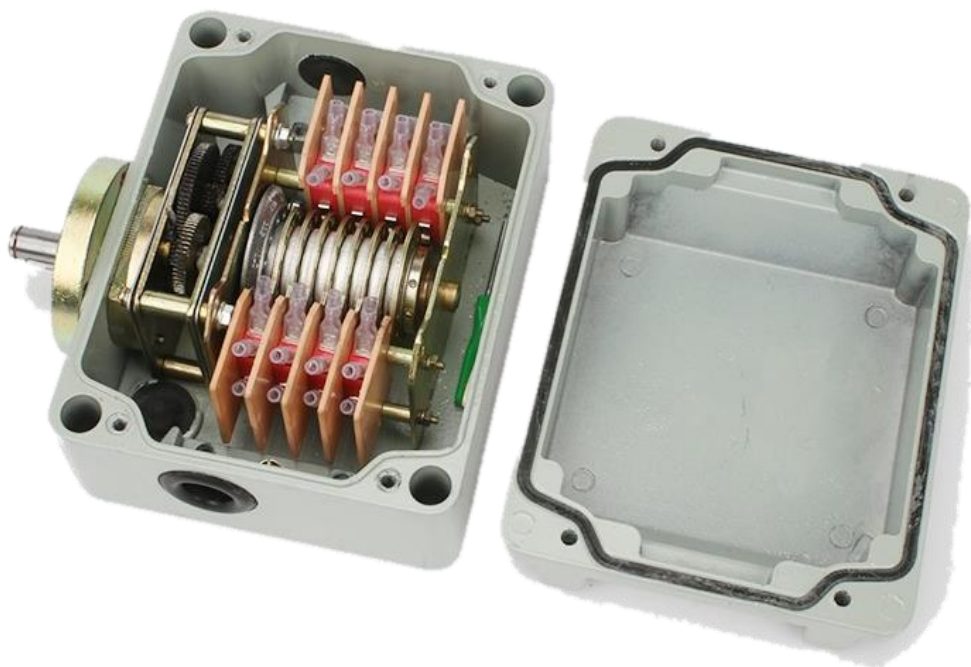

ООО «Завод промышленной механизации»
г. Минск – 2021 г.


НАСТРОЙКА КОМАНДОАППАРАТА

Командоаппарат, в соответствии с рисунком 1, состоит из 8 концевых выключателей. Каждый из которых имеет 1 нормально замкнутый контакт (СОМ-NC) и 1 нормально разомкнутый контакт (СОМ-NO). Посередине на валу располагаются пластины с вырезами под каждый концевой выключатель.

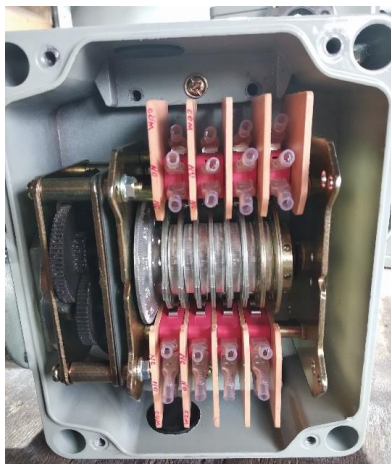

**Рисунок 1 – Командоаппарат
(внешний вид со снятой крышкой)**

Настройку производим следующим образом. При помощи специальной отвертки (см. фото с зеленой ручкой) откручиваем фиксирующую гайку в соответствии с рисунком 2а. При этом ослабляется крепление пластин.

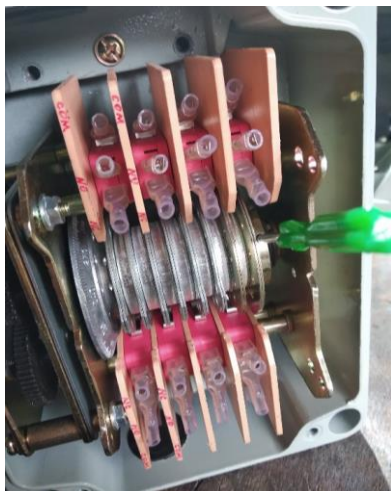

**Рисунок 2а – Настройка
командоаппарата**

Далее, при помощи специального зацепа (см. фото с желтой рукояткой) начинаем вращать пластину нужного концевого выключателя до необходимого положения в соответствии с рисунком 26.

В пластинах для этого предусмотрены отверстия, куда необходимо вставить шип зацепа. При настройке следующего концевого выключателя придерживать пальцем уже настроенные пластины (чтобы не сбить положение).



**Рисунок 26 – Настройка
командоаппарата**

После настройки всех необходимых концевых выключателей зажать пластины фиксирующей гайкой.



ООО «ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННОЙ МЕХАНИЗАЦИИ»

Адрес:
ул. Я.Мавра, д. 47 корп. 1
г. Минск, 220015, Беларусь

р/с BY51BLBB30120691751207001001
в ЦБУ №537 г. Минск ОАО «Белинвестбанк»
код VLBBVY2X

УНП 691751207

Тел/Факс: +375 (17) 360-59-59
Тел: +375 (29) 614-44-45
(Viber, WhatsApp, FaceTime)

Email: info@lik.by
www.stage.lik.by