

000.00ЛВ5.ПШМЛ

Вертикальная лебедка ЛЭК-15/0,5
ТУ ВУ 691751207.002-2014.

№	Наименование параметра	Значение параметра
1	Тяговое усилие лебедки, т	0,5
2	Максимальная скорость поворота	до 0,15 м/с
3	Мощность электродвигателя, кВт	1,5
4	Канатоемкость секции барабана, м	15
5	Количество секций барабана	4
6	Напряжение питания	380 В, 50 Гц
7	Тормозная система	два гусковых электромагнитных тормоза с ручками растормаживания
8	Ручной привод	Безопасная ручка
9	Датчик нагрузки	Опция
10	Датчик температуры	Есть
11	Датчик перегрета и ослабления троса	Есть
12	Режим работы по ГОСТ 183-74	ПВ30%
13	Сменность защиты по ГОСТ 14254	IP 54
14	Габаритные размеры лебедки ШХГВ	336x704x2098 мм.
15	Вес лебедки, кг	440
16	Грузовой канат	до $\phi 6,2$ мм
17	Командоаппарат	8 концевых выключат.
18	Пружинной ролик	Есть
19	Абсолютный анкер	Опция
20	Инкрементальный анкер	Опция

Инв. № подл. и дата
Изм. № док. и дата
Изм. № док. и дата
Изм. № док. и дата

Изм. № док. и дата

ЛМESH.5ВЛ00.000


Лист 1

Копировал

Формат 4

000.00ЛВ5.ПШМЛ

Полиуретановая втулка
(гэмпфер)

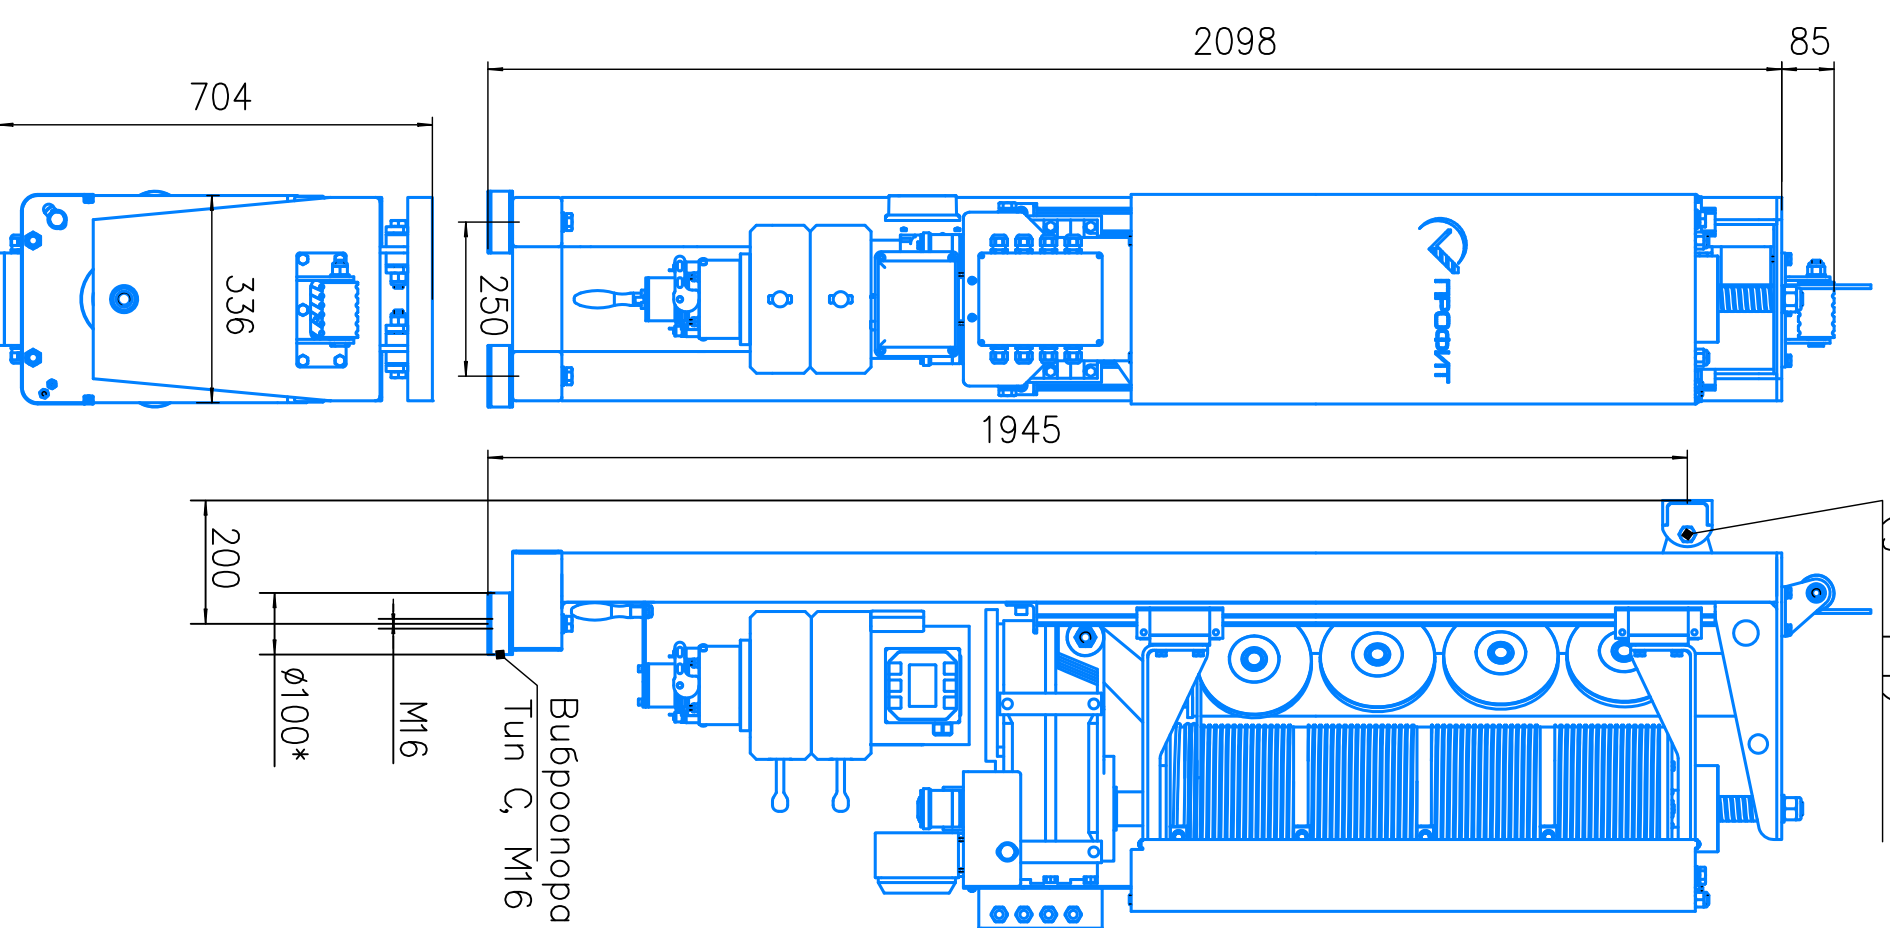

Инв. № подл. и дата
Изм. № док. и дата
Изм. № док. и дата
Изм. № док. и дата

Изм. № док. и дата

ЛМESH.5ВЛ00.000

Лист 2

Копировал

Формат 4