Лебедка ЛЭК-16/0,5
ТУ BY 691751207.002-2014
(Софитные подъемы СП1..СП3 (постановочное освещение))

№	Наименование параметра	Значение параметра
1	Тяговое усилие лебедки, т	0,8
2	Максимальная скорость подъема, м/с	0,2
3	Мощность двигателя, кВт	2,2
4	Канатоемкость секции барабана, м	до 16
5	Количество секций барабана / канатов	8 / 8
6	Напряжение питания	380 В, 50 Гц
7	Тормозная система	два тормоза
8	Колесо ручного привода	Есть
9	Датчик нагрузки	Опция
10	Датчик температуры	Есть
11	Датчик перехлеста и ослабления троса	Есть
12	Командоаппарат	8 концевых выключателей
13	Грузовой канат , d мм	5,6
14	Прижимной ролик	Есть
15	Режим работы по ГОСТ 183-74	ПВ30%
16	Степень защиты по ГОСТ 14254	IP 54
17	Габаритные размеры лебедки ШхГхВ, мм	330х555х3925
18	Вес лебедки, кг	490

ЛМЕШ.ЛП100.000

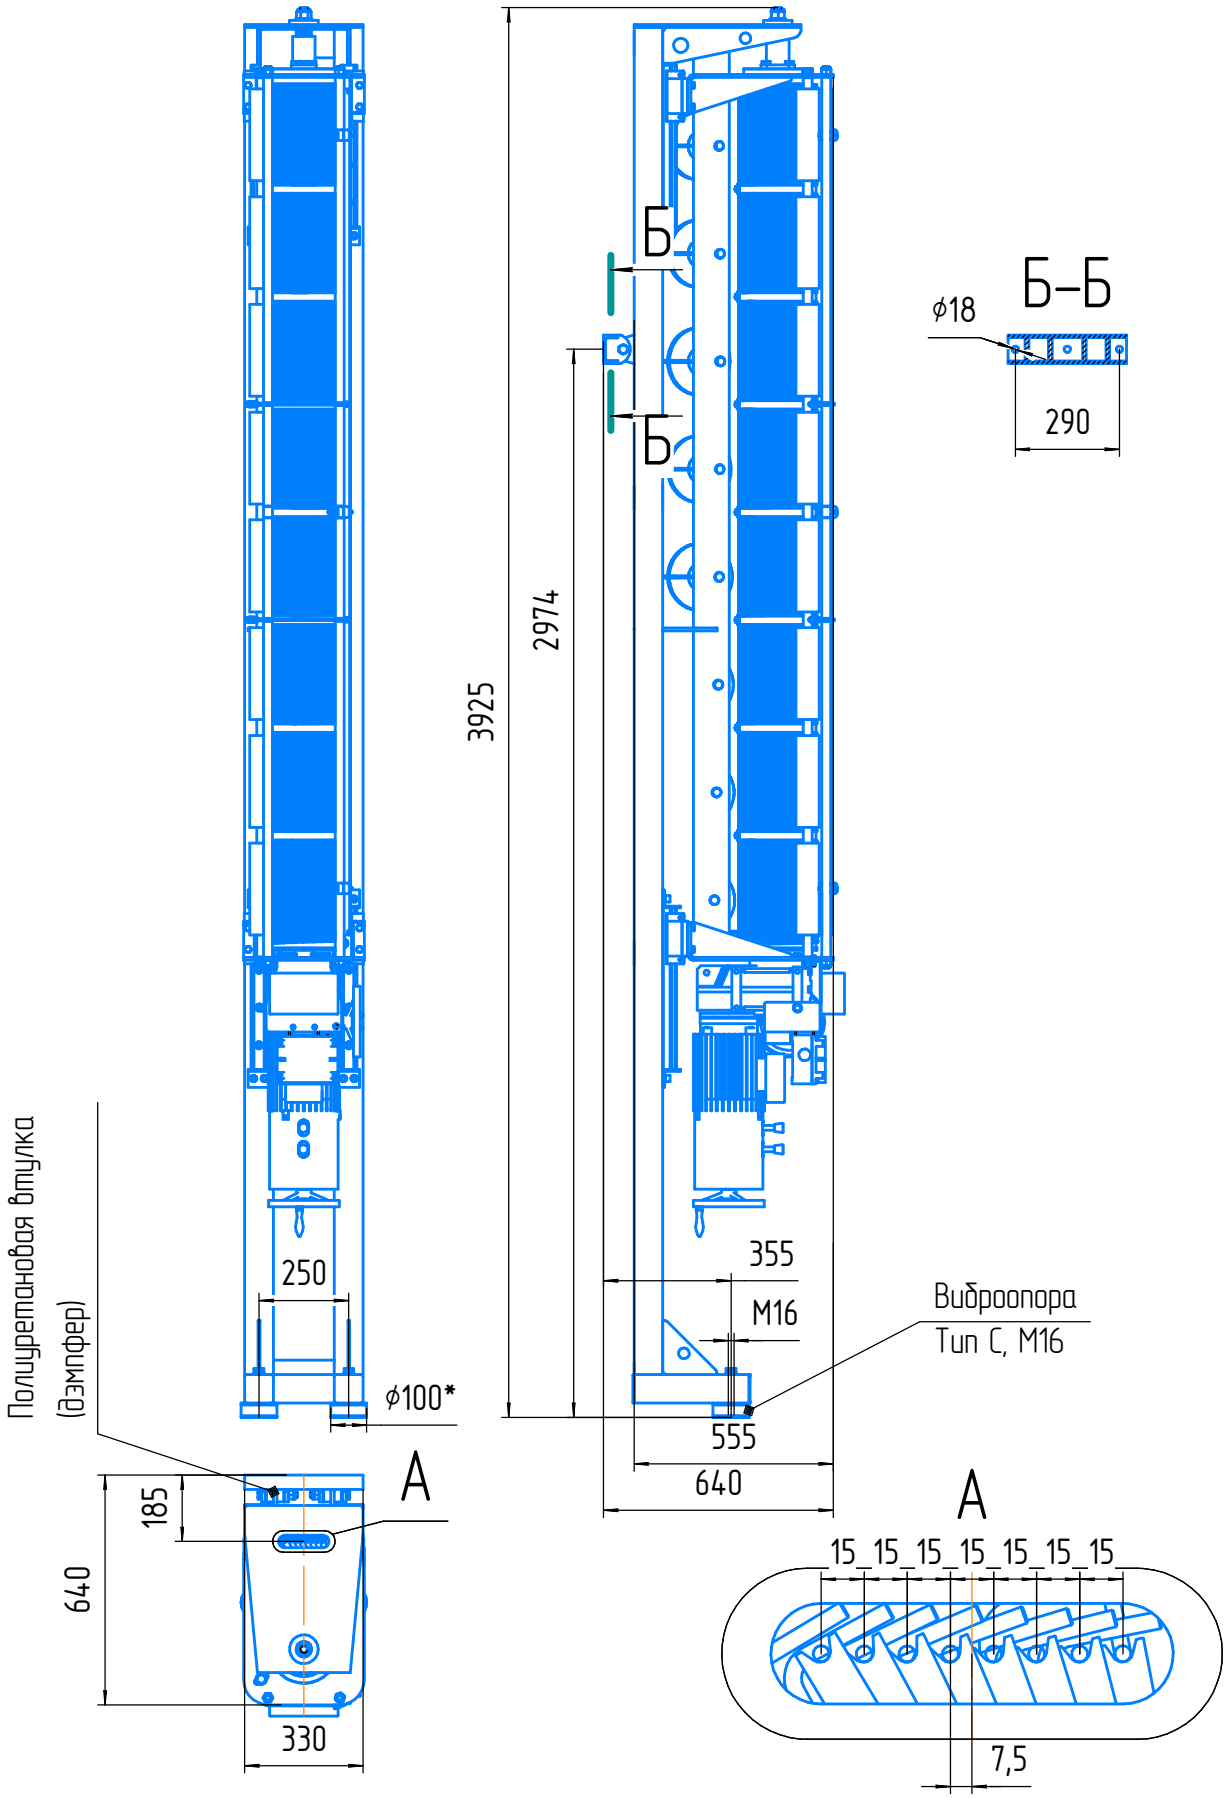

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЛМЕШ.ЛП100.000	Лист

Копировал Формат А4